


<主仕様>

1. 扉開閉方式 : スライド開閉方式 (内扉、外扉共)
2. 扉材料 : ポリカーボネート板 (t8mm クリア)
3. 通行可能人数 : 最大6人/分 (入退室管理システムの性能に準拠します)
4. 本体質量 : 450Kg (オプションは除く)
5. 仕上げ : ①フラット焼付塗装部分
 天部、側面部 : S011 5分ツヤ (白 日塗工 : EN-90近似色)
 スライド扉フレーム (外側) : MO01 3分ツヤ (シルバーメタリック)
 ②ステンレス部
 スライド扉フレーム (内側) : ヘアライン仕上
6. 本体電源 : AC100V±10% 50/60Hz 接地付 (天部または床部より通線)
7. 使用場所 : 完全屋内
8. 使用環境 : ①動作温度 0~40℃
 ②動作湿度 85%RH以下 (結露、氷結なきこと)

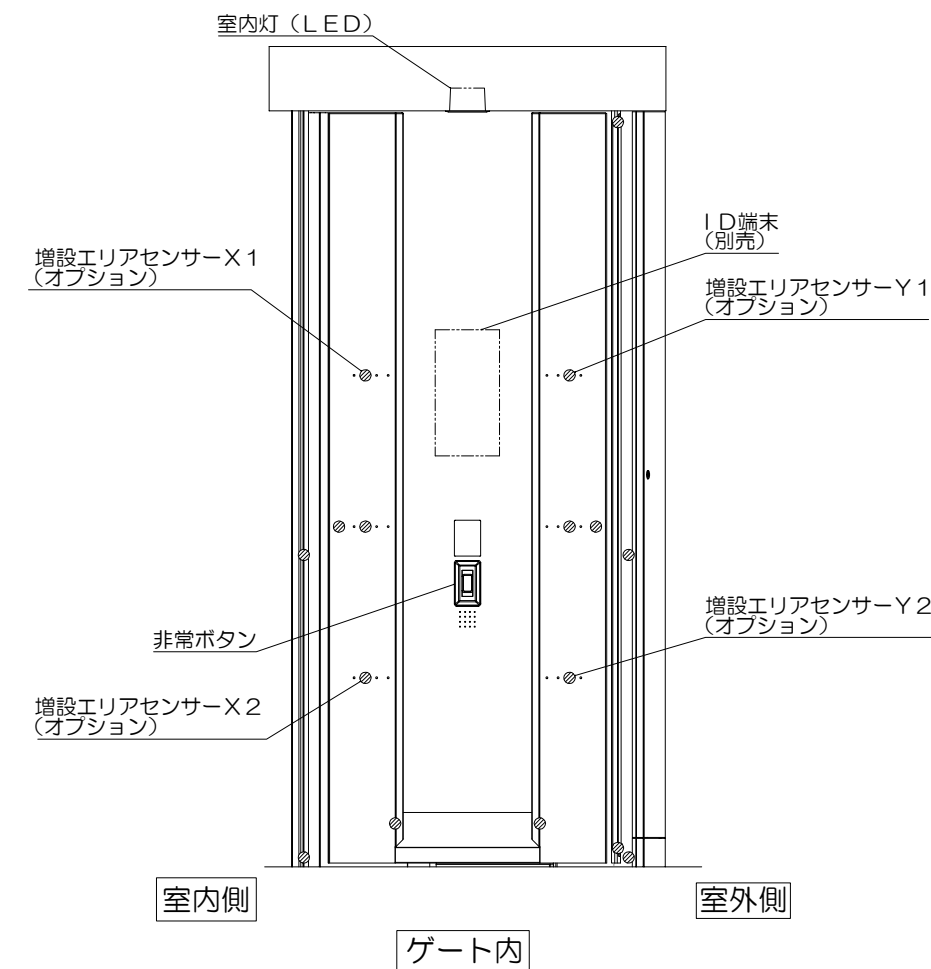

床埋め込み設置時の納まり

据置の場合は、サークルゲート側面にも床を設けること

床据置き設置時の納まり

ライナー代 : (8)

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名	サークルゲート	型式	RG
図番	RG-002	株式会社カマヒラ	