
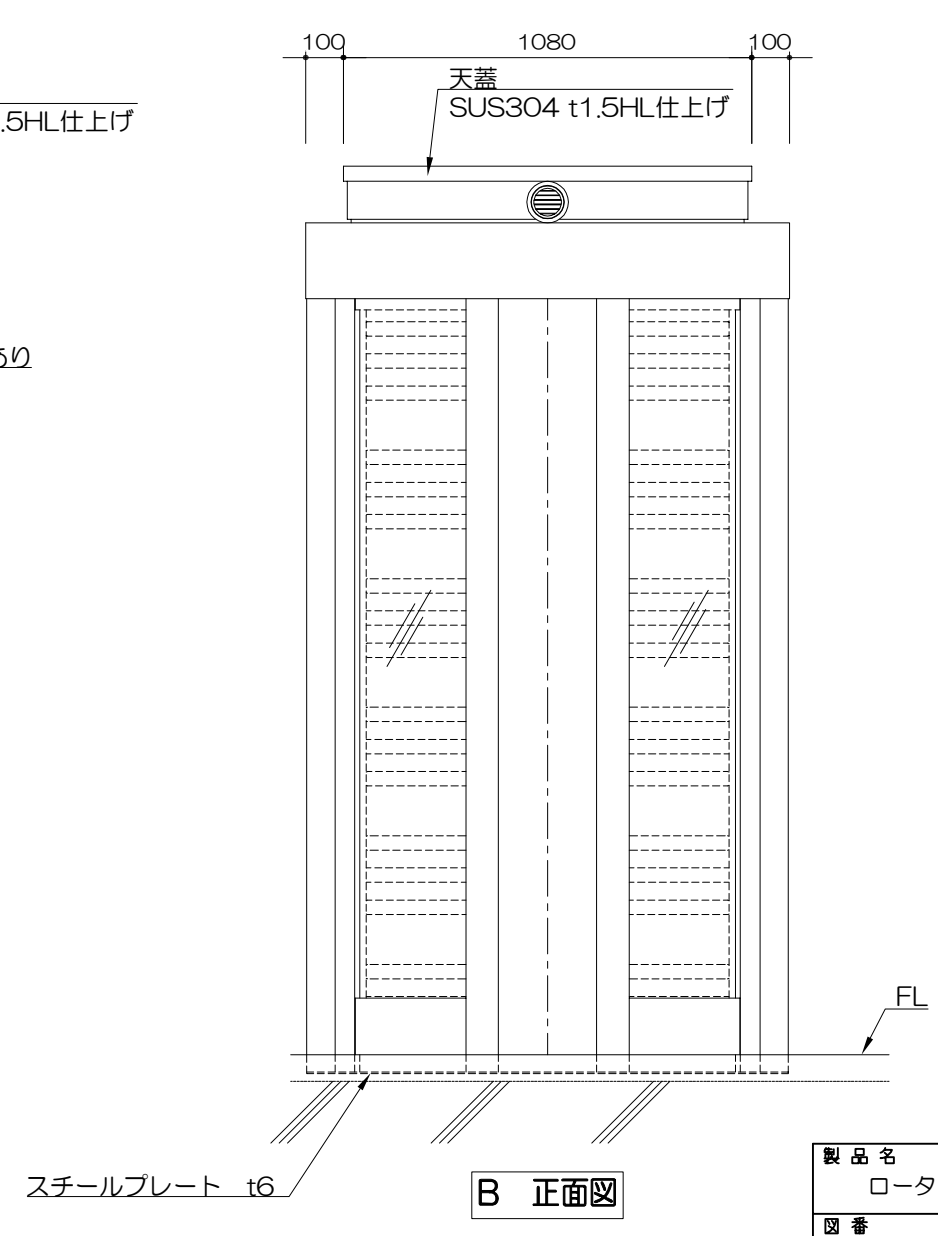


- ◇主仕様
- ・開閉方式 : バー回転方式
  - ・通行可能人数 : 通常20人/分
  - ・質量 : 約420kg
  - ・電源 : AC100V±10% 50/60Hz
  - ・消費電力 : 最大100VA (ダウンライト点灯状態)
  - ・使用環境 : -5~+45°C / 最大90%Rh
  - ・使用場所 : 屋外
  - ・仕上げ : サッシ部 … SUS304 (ヘアライン仕上げ)  
ガラス部 … 透明網入りガラス t6.8  
バー部 … SUS304 (鏡面仕上げ)

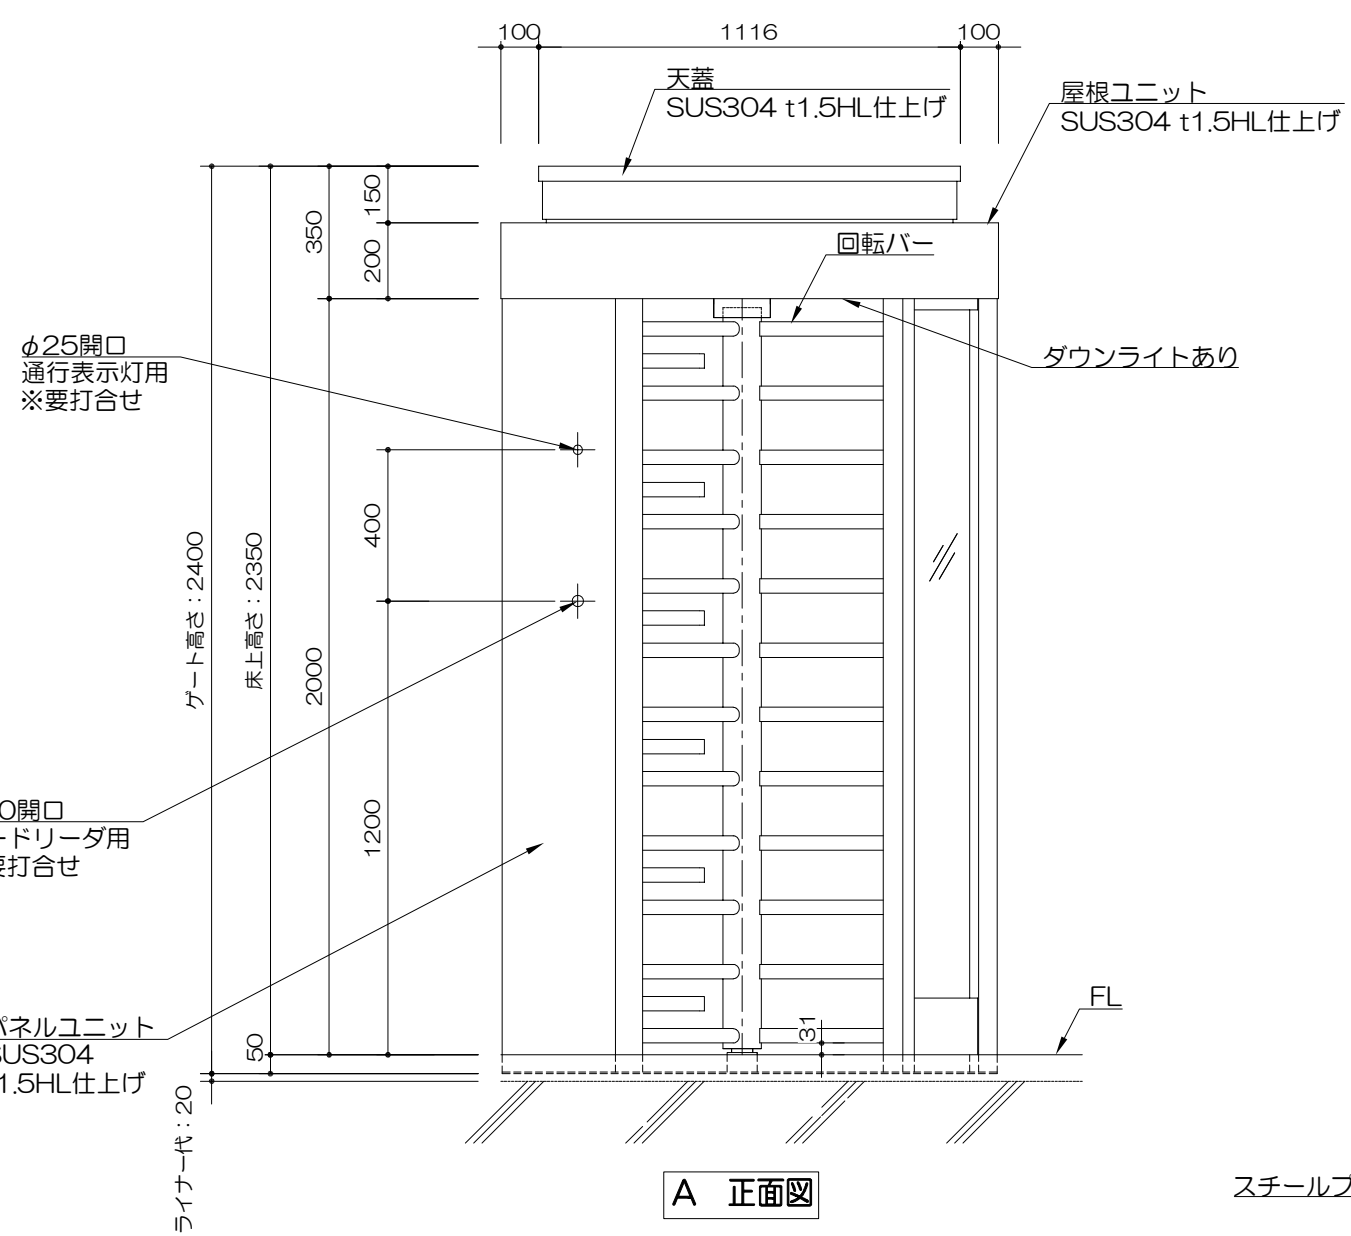

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名 ローターゲート (屋外120度タイプ)	型式 RTG
図番 RTG-O120-002	株式会社 <b>クマヒラ</b>