



平面図

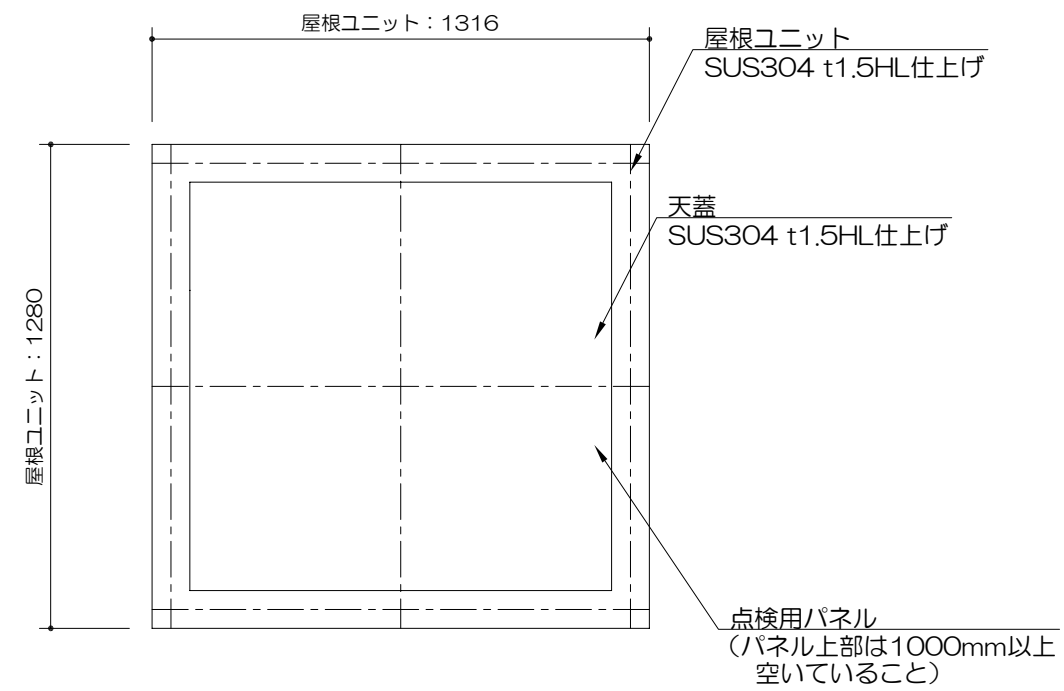


屋根伏図

◇主仕様

- ・開閉方式 : バー回転方式
- ・通行可能人数 : 通常20人/分
- ・質量 : 約420kg
- ・電源 : AC100V±10% 50/60Hz
- ・消費電力 : 最大100VA (ダウンライト点灯状態)
- ・使用環境 : -5~+45°C / 最大90%Rh
- ・使用場所 : 屋外
- ・仕上げ : サッシ部 … SUS304 (ヘアライン仕上げ)
ガラス部 … 透明網入りガラス t6.8
バー部 … SUS304 (鏡面仕上げ)

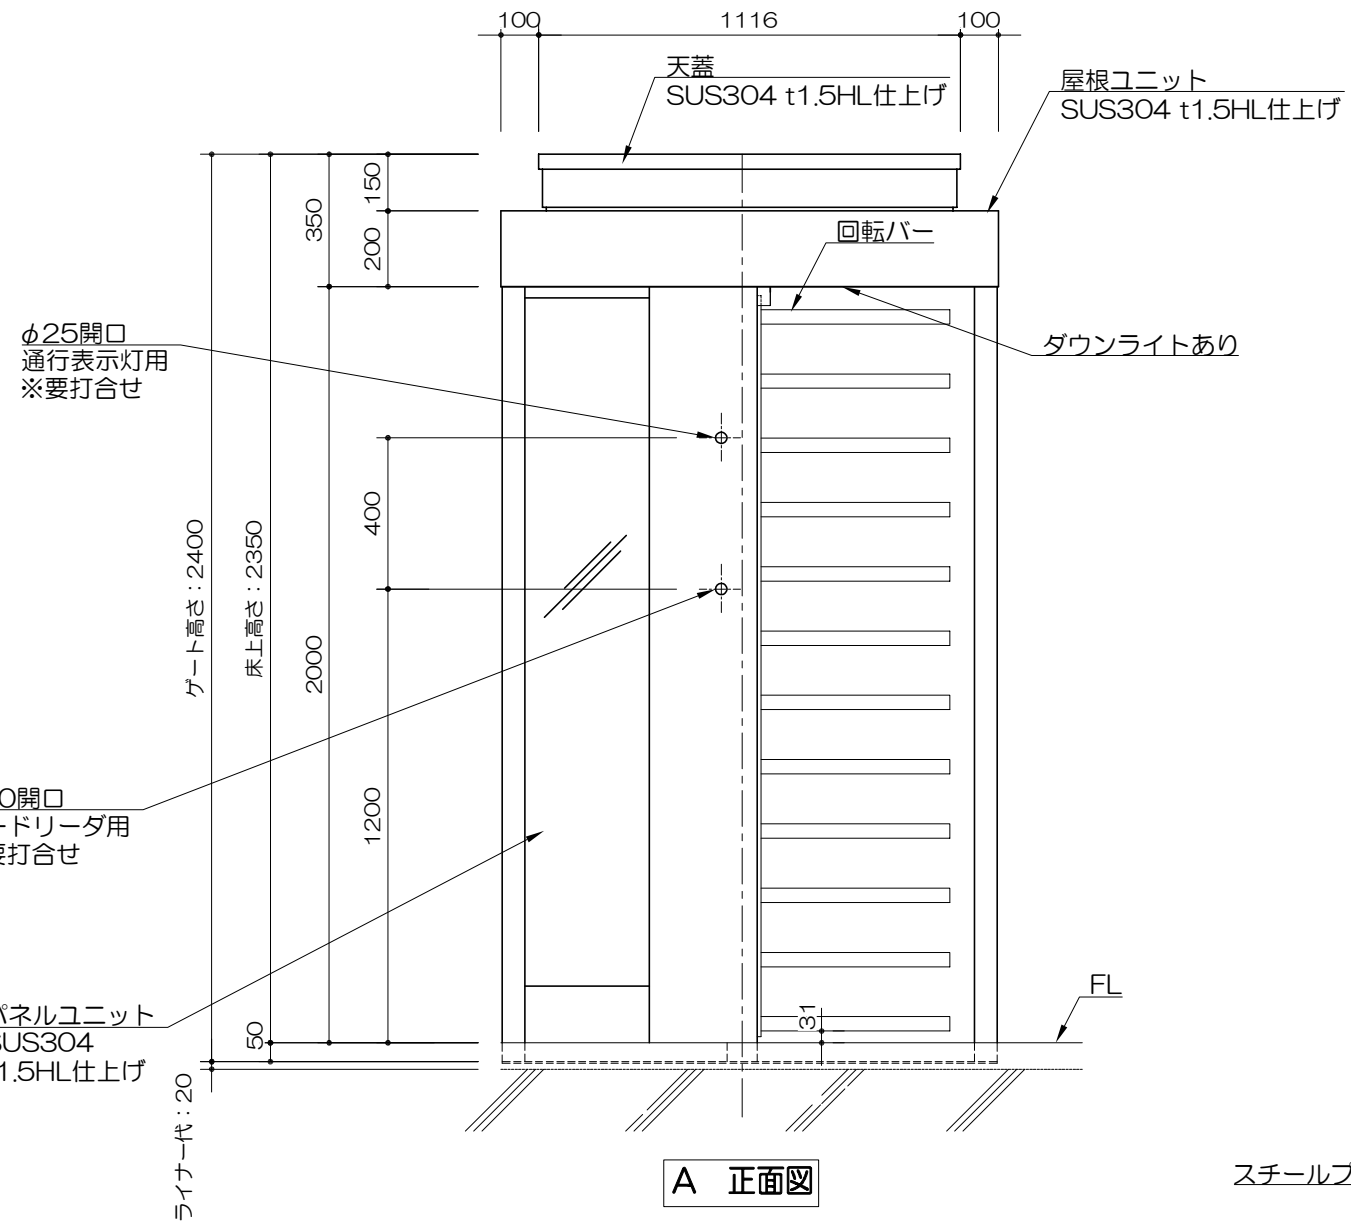

A 正面図

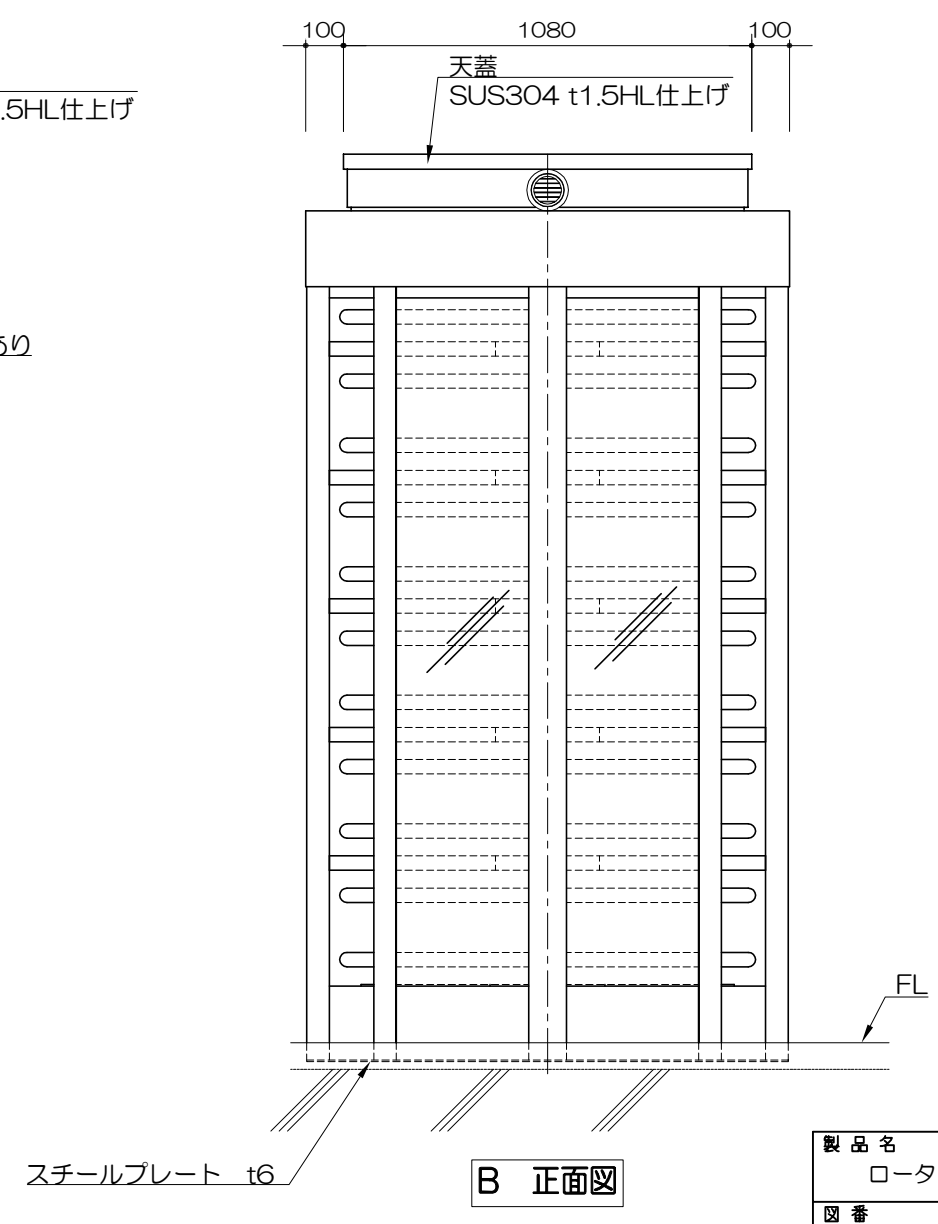

B 正面図

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名 ローターゲート (屋外90度タイプ)	型式 RTG
図番 RTG-O90-002	株式会社 クマヒラ