


ツインゲート2  
サイドS  
TG2-NS

ツインゲート2  
センター  
TG2-NC

ツインゲート2  
サイドM  
TG2-NM



セキュリティレベル  
が低いエリア  
(室外側など)

セキュリティレベル  
が高いエリア  
(室内側など)

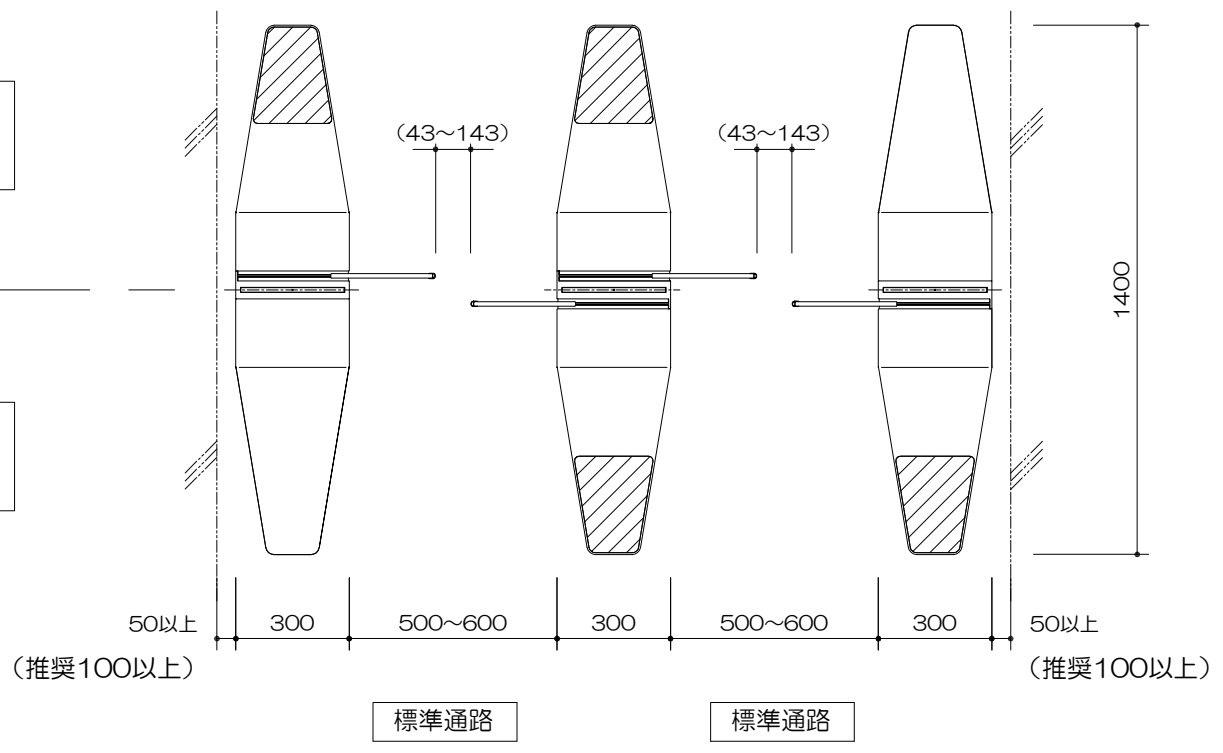

主仕様

- 1 開閉方式 : モーター駆動 スライド開閉式
- 2 通路幅 : 標準通路 …500~600mm
- 3 本体質量 : ●ツインゲート2・サイドM  
H1800の場合…190kg  
●ツインゲート2・サイドS  
H1800の場合…185kg  
●ツインゲート2・センター  
H1800の場合…230kg
- 4 使用電源 : ●AC100V仕様  
AC100V±10% 50/60Hz 接地付  
●AC220V仕様  
AC220V±10% 50/60Hz 接地付
- 5 外装部仕上 : ステンレス (ヘアライン仕上)

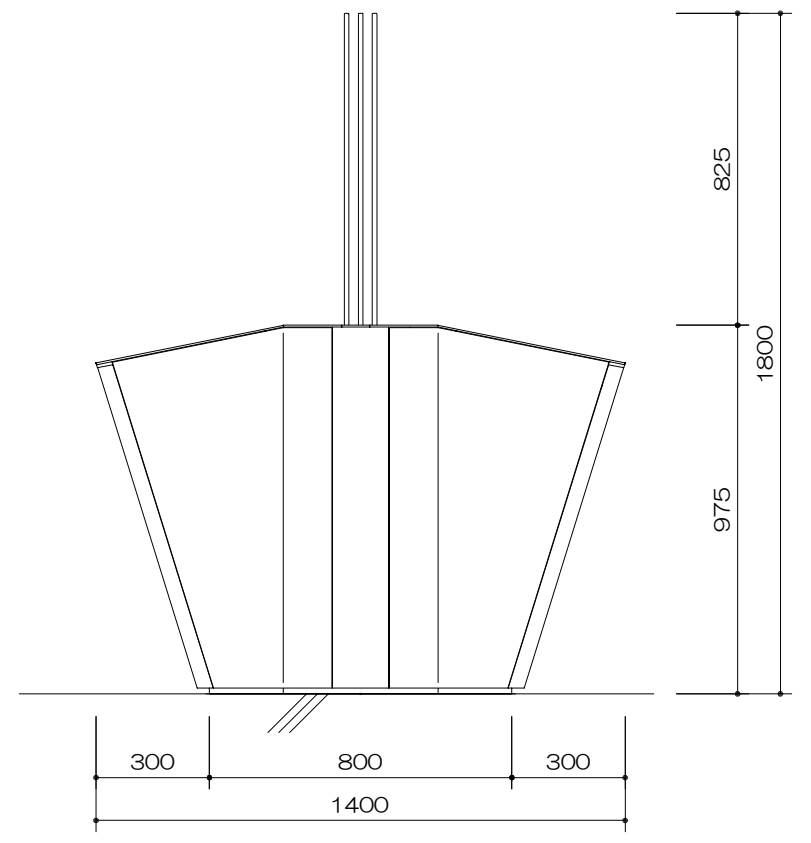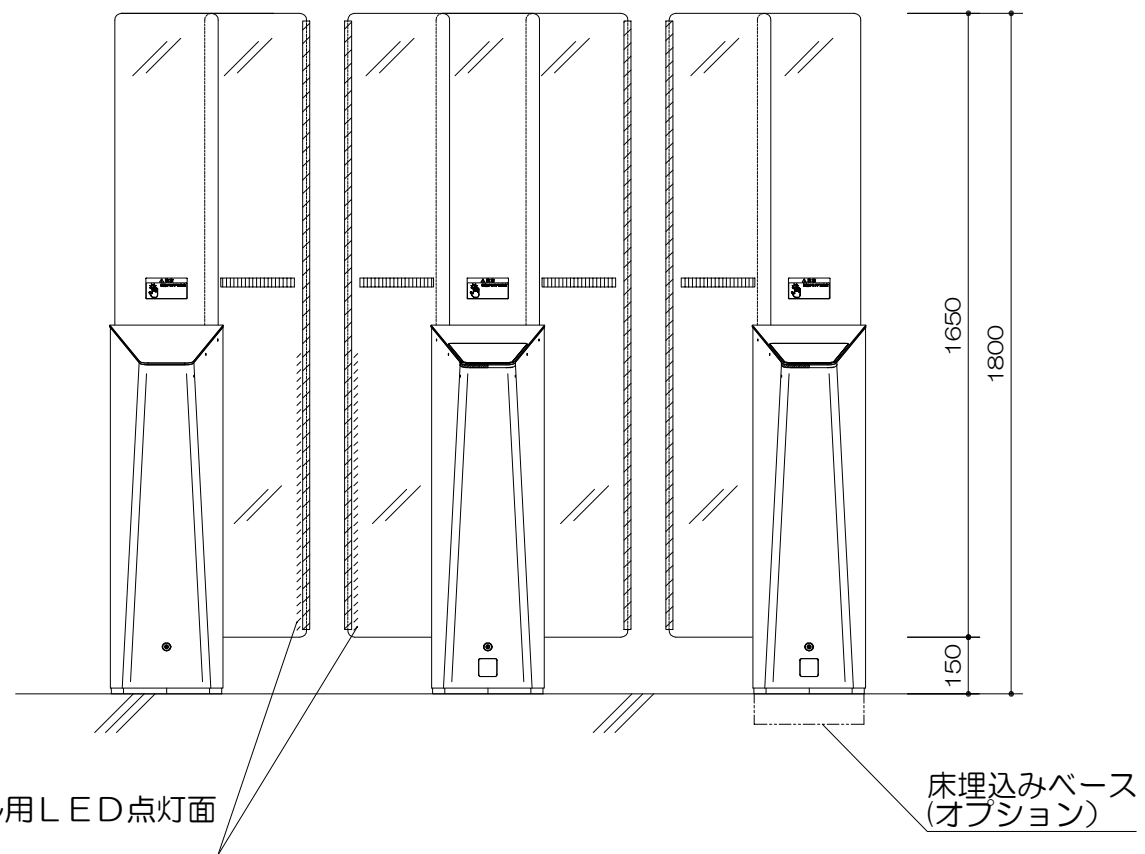

製品名 ツインゲート2 (標準タイプH1800)	型式 TG2
図番 TG2-18-002	株式会社 <b>クマヒラ</b>

製品情報は予告なく変更される場合がございます。