

ツインゲート・サイドS
TG-S

ツインゲートワイド・センターNW
TGW-NW

ツインゲートワイド・サイドM
TGW-M




主仕様

- 1.開閉方式 : モーター駆動 スライド開閉方式
- 2.通行可能人数 : 通常約25人/分 (1通路当り)
- 3.本体質量 : ツインゲートワイド・サイドM (H1800)・・・203kg
: ツインゲートワイド・センターNW (H1800)・・・264kg
: ツインゲート・サイドS (H1800)・・・163kg
- 4.本体電源 : AC100V±10% 100VA 50/60Hz 接地付 (1通路分)
- 5.仕上げ : 塗装部分 : ダークグレーメタリック (3分ツヤ)
: ステンレス部分 : パイプレーション仕上

セキュリティレベル
が低いエリア
(室外側など)



セキュリティレベル
が高いエリア
(室内側など)

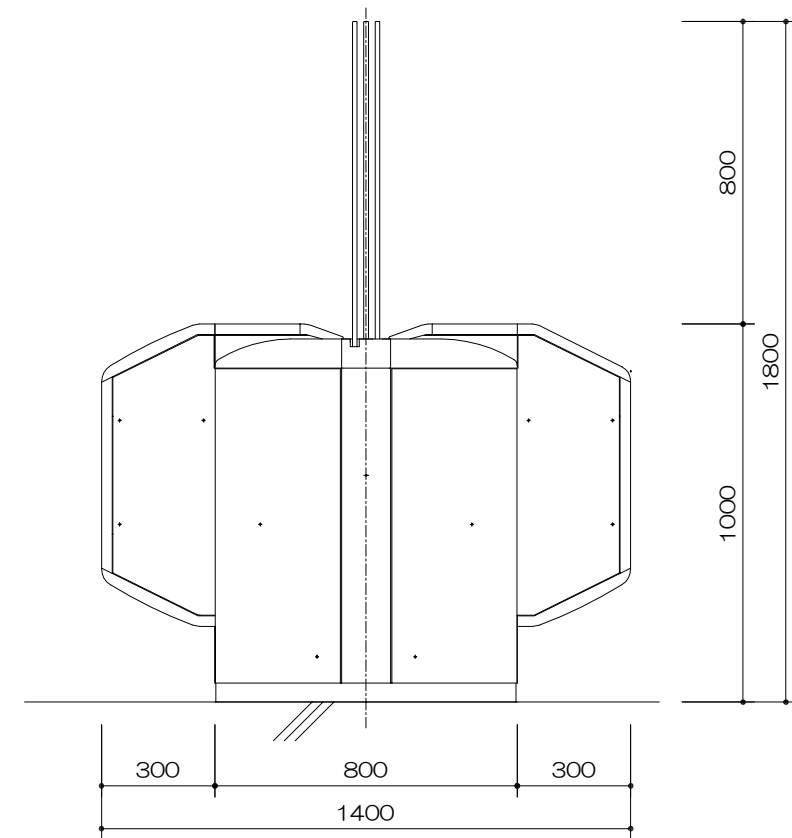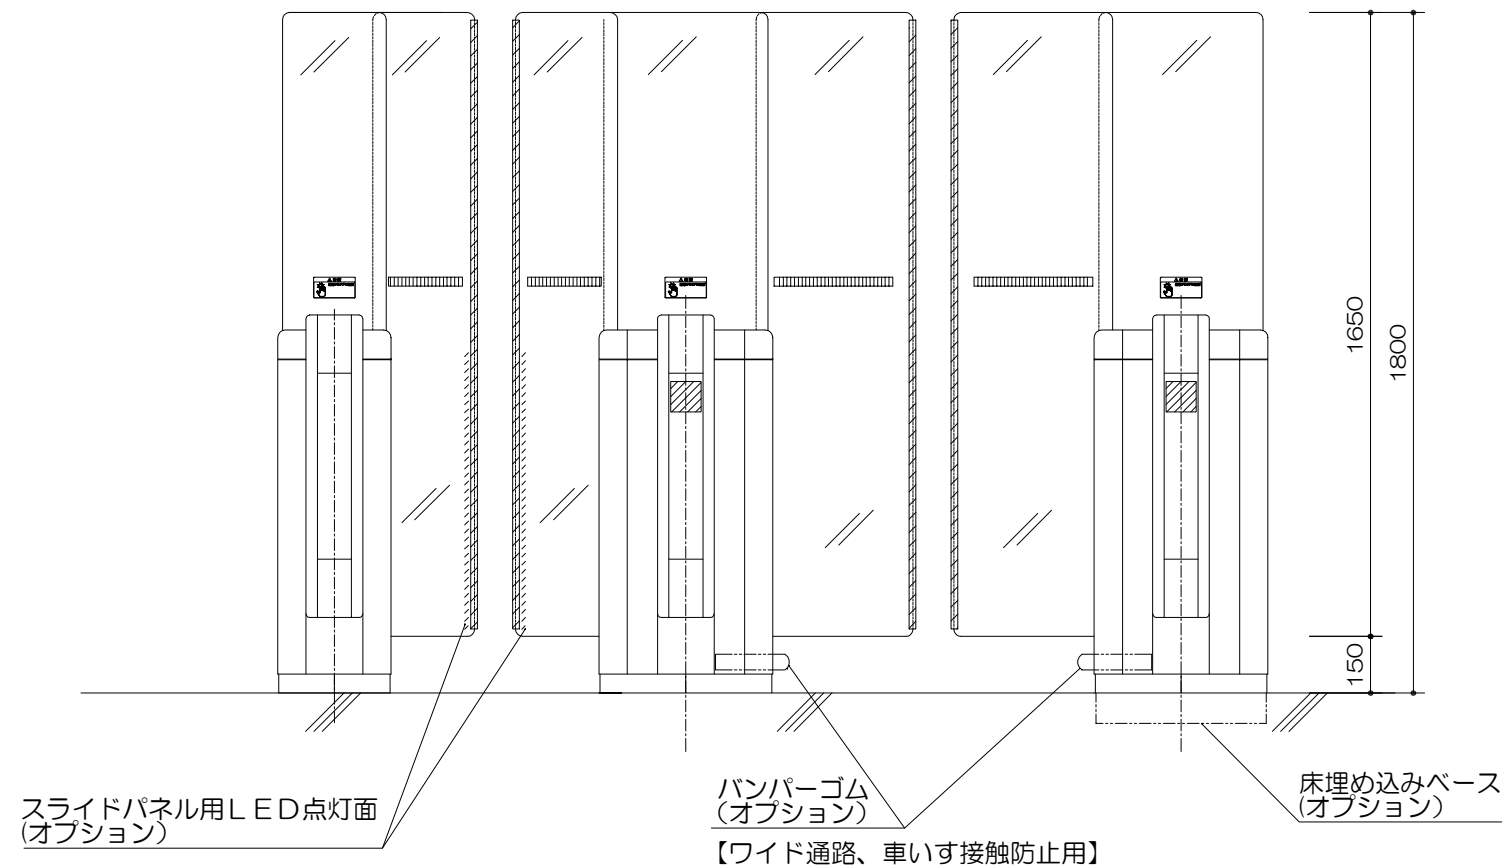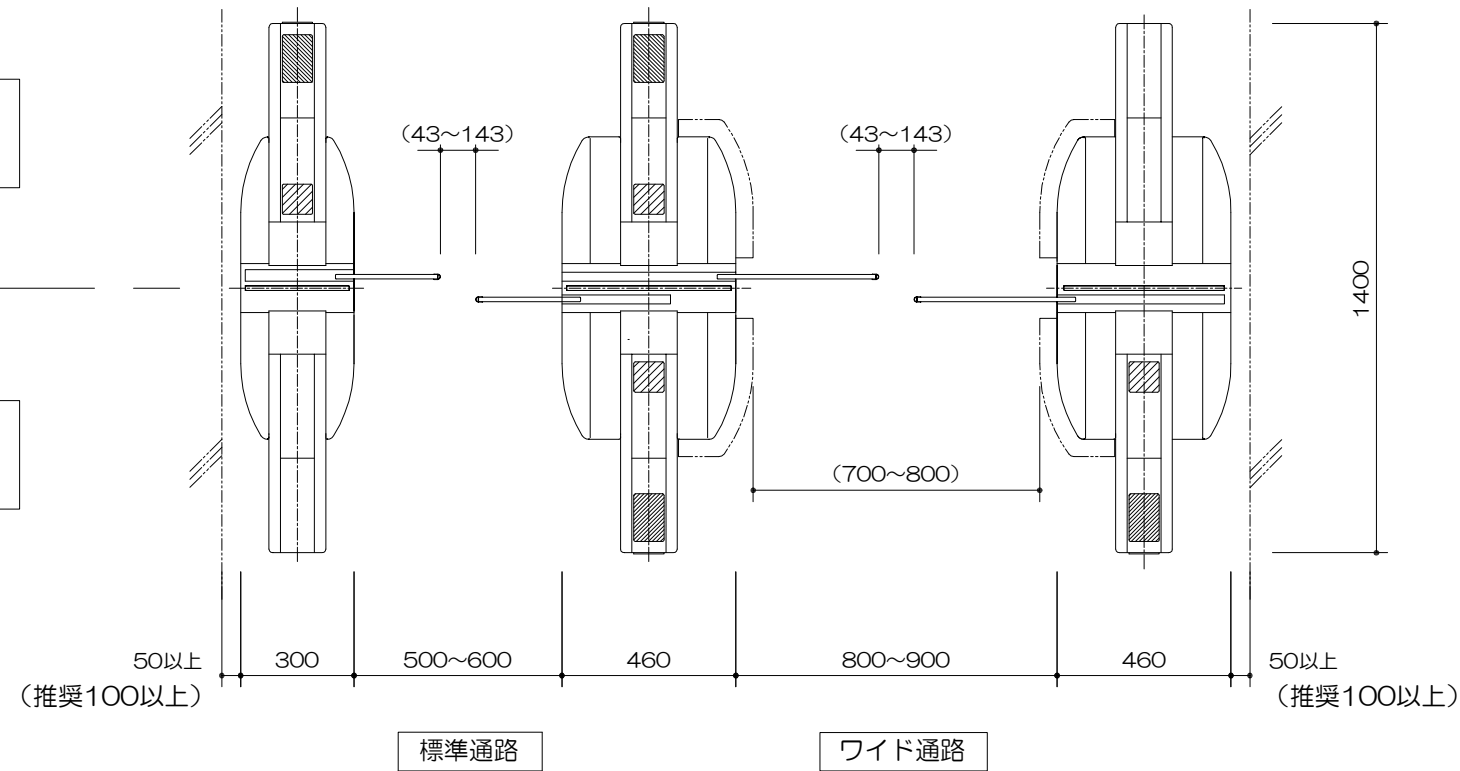

製品名 ツインゲート (標準・ワイドタイプH1800)	型式 TG
図番 TGNW-18-002	株式会社 カマヒラ

製品情報は予告なく変更される場合がございます。