

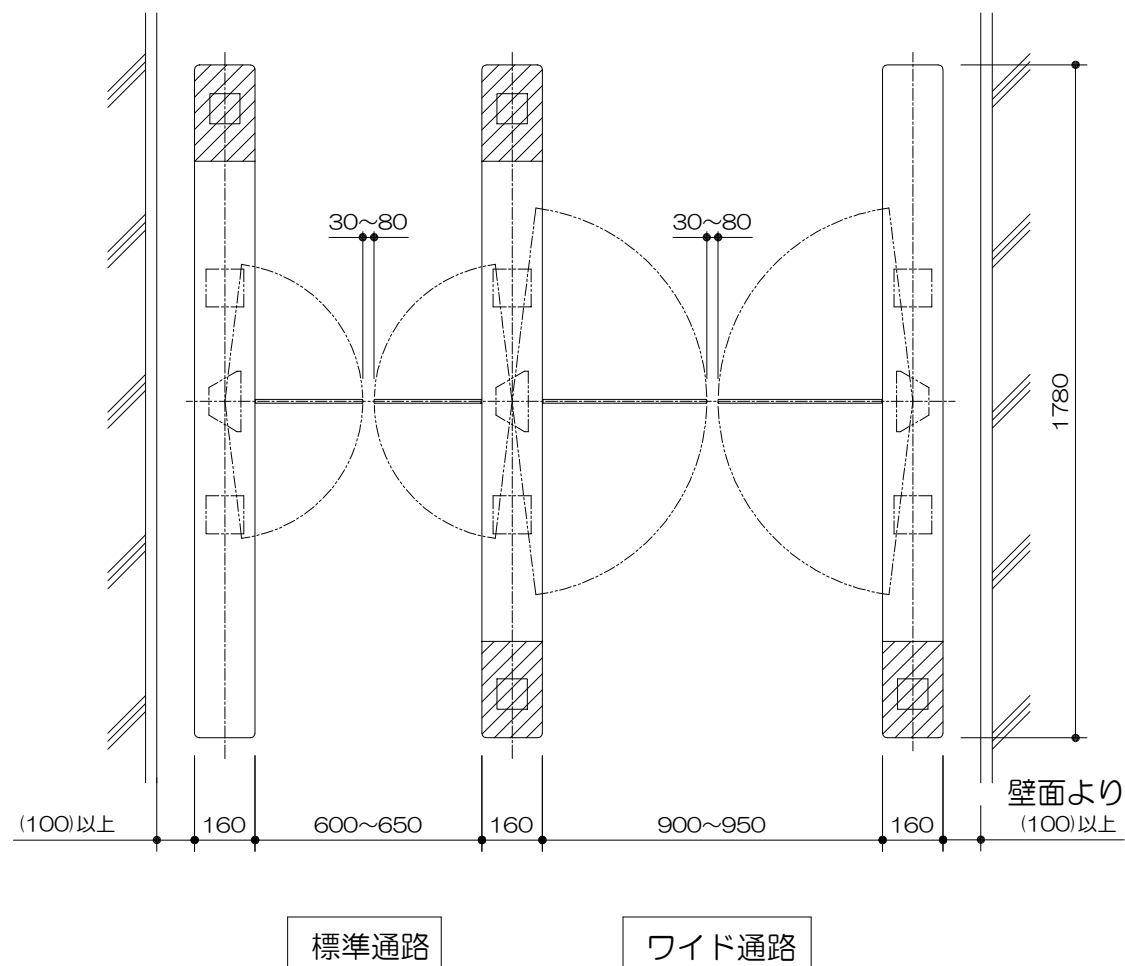


ユニゲート・サイドS UG-NS ユニゲート・センター UG-NC ユニゲート・サイドM UG-NM

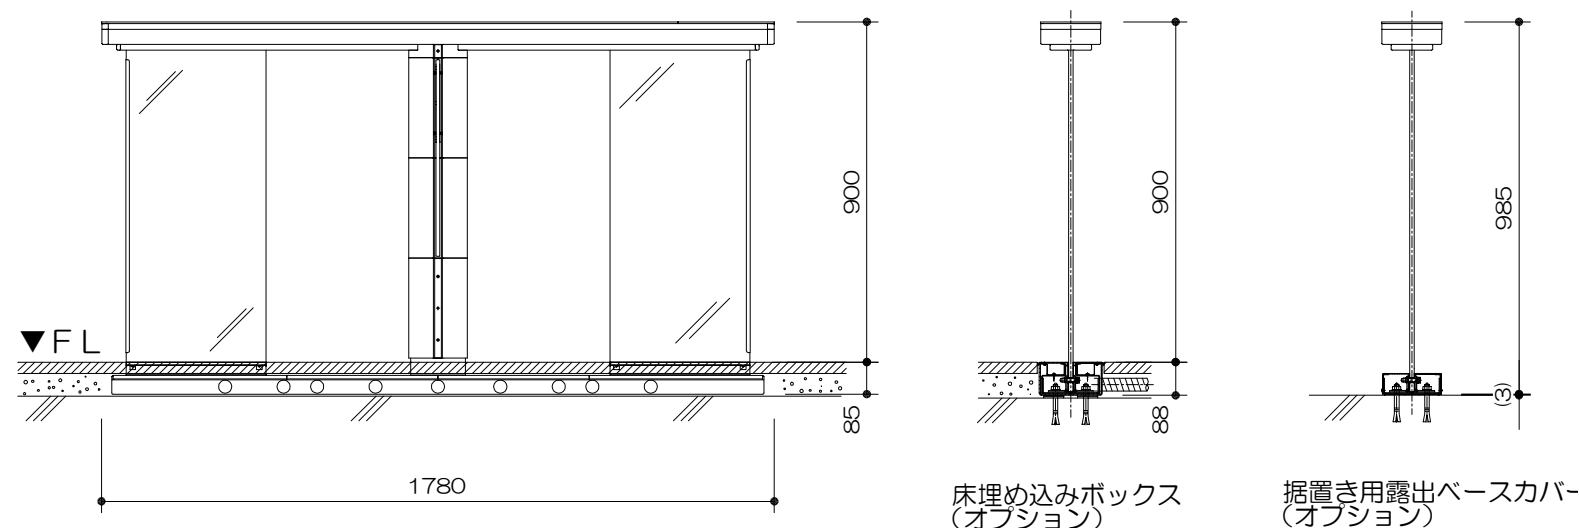

主仕様

- 開閉方式：モーター駆動両開きフラップ式（双方向開閉）
- 通路幅：
 - 標準通路・・・600mm（600～650で変更可能）
 - ワイド通路・・・900mm（900～950で変更可能）
- 本体質量：
 - ユニゲート・センター・・・約110kg
 - ユニゲート・サイドM・・・約103kg
 - ユニゲート・サイドS・・・約98kg
- 使用電源：AC100V±10% 50/60Hz 接地付き
- 外装部仕上：ステンレスパイプレーション仕上
- 別途工事：石張り工事、ピット内後打ちコンクリート・モルタル、埋込配管工事、入退室管理機器の取付・接続

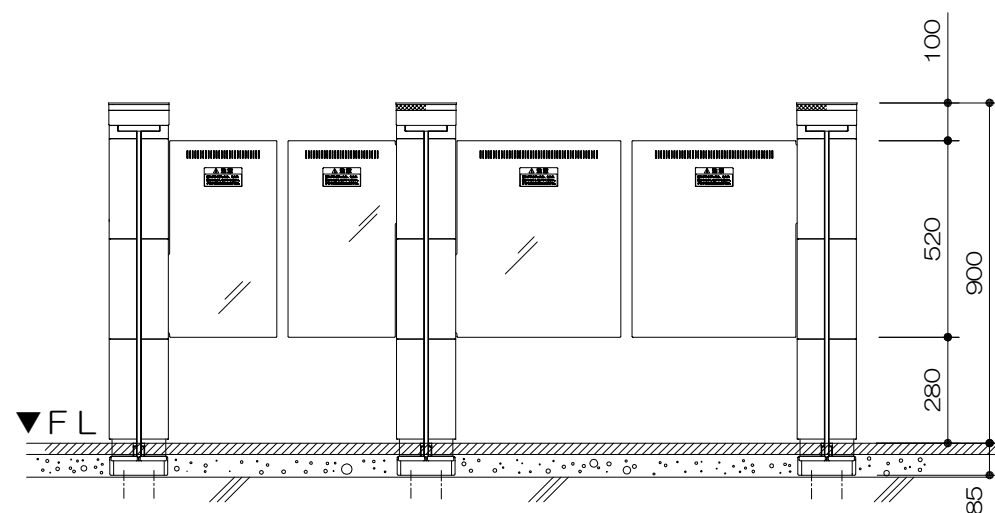

製品名	ユニゲート（標準・ワイドタイプ）	型式	UG
図番	UG-002	株式会社クマヒラ	

製品情報は予告なく変更される場合がございます。