
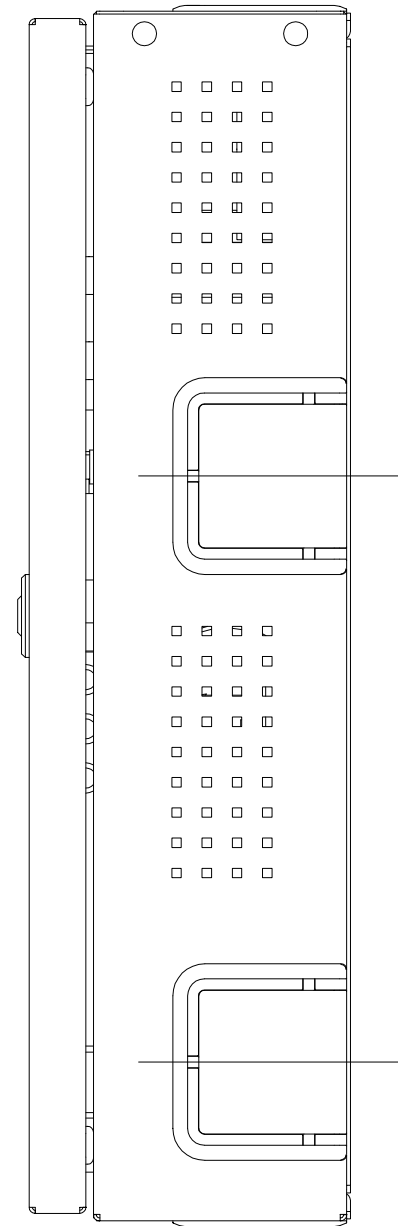


- 仕様：1. 電圧 AC100V
 2. 消費電力 最大150W
 3. 電源周波数 50/60Hz
 4. 質量 6.0kg (バックアップバッテリーを除く)
 5. 材質 表面処理鋼板 (SECC 相当) 板厚 t0.8
 溶融亜鉛複合メッキ鋼板 板厚 t1.0
 6. 仕上げ 外側 フラット焼付け塗装 7571 5分ツヤ 相当
 マンセル (5PB 7/1)

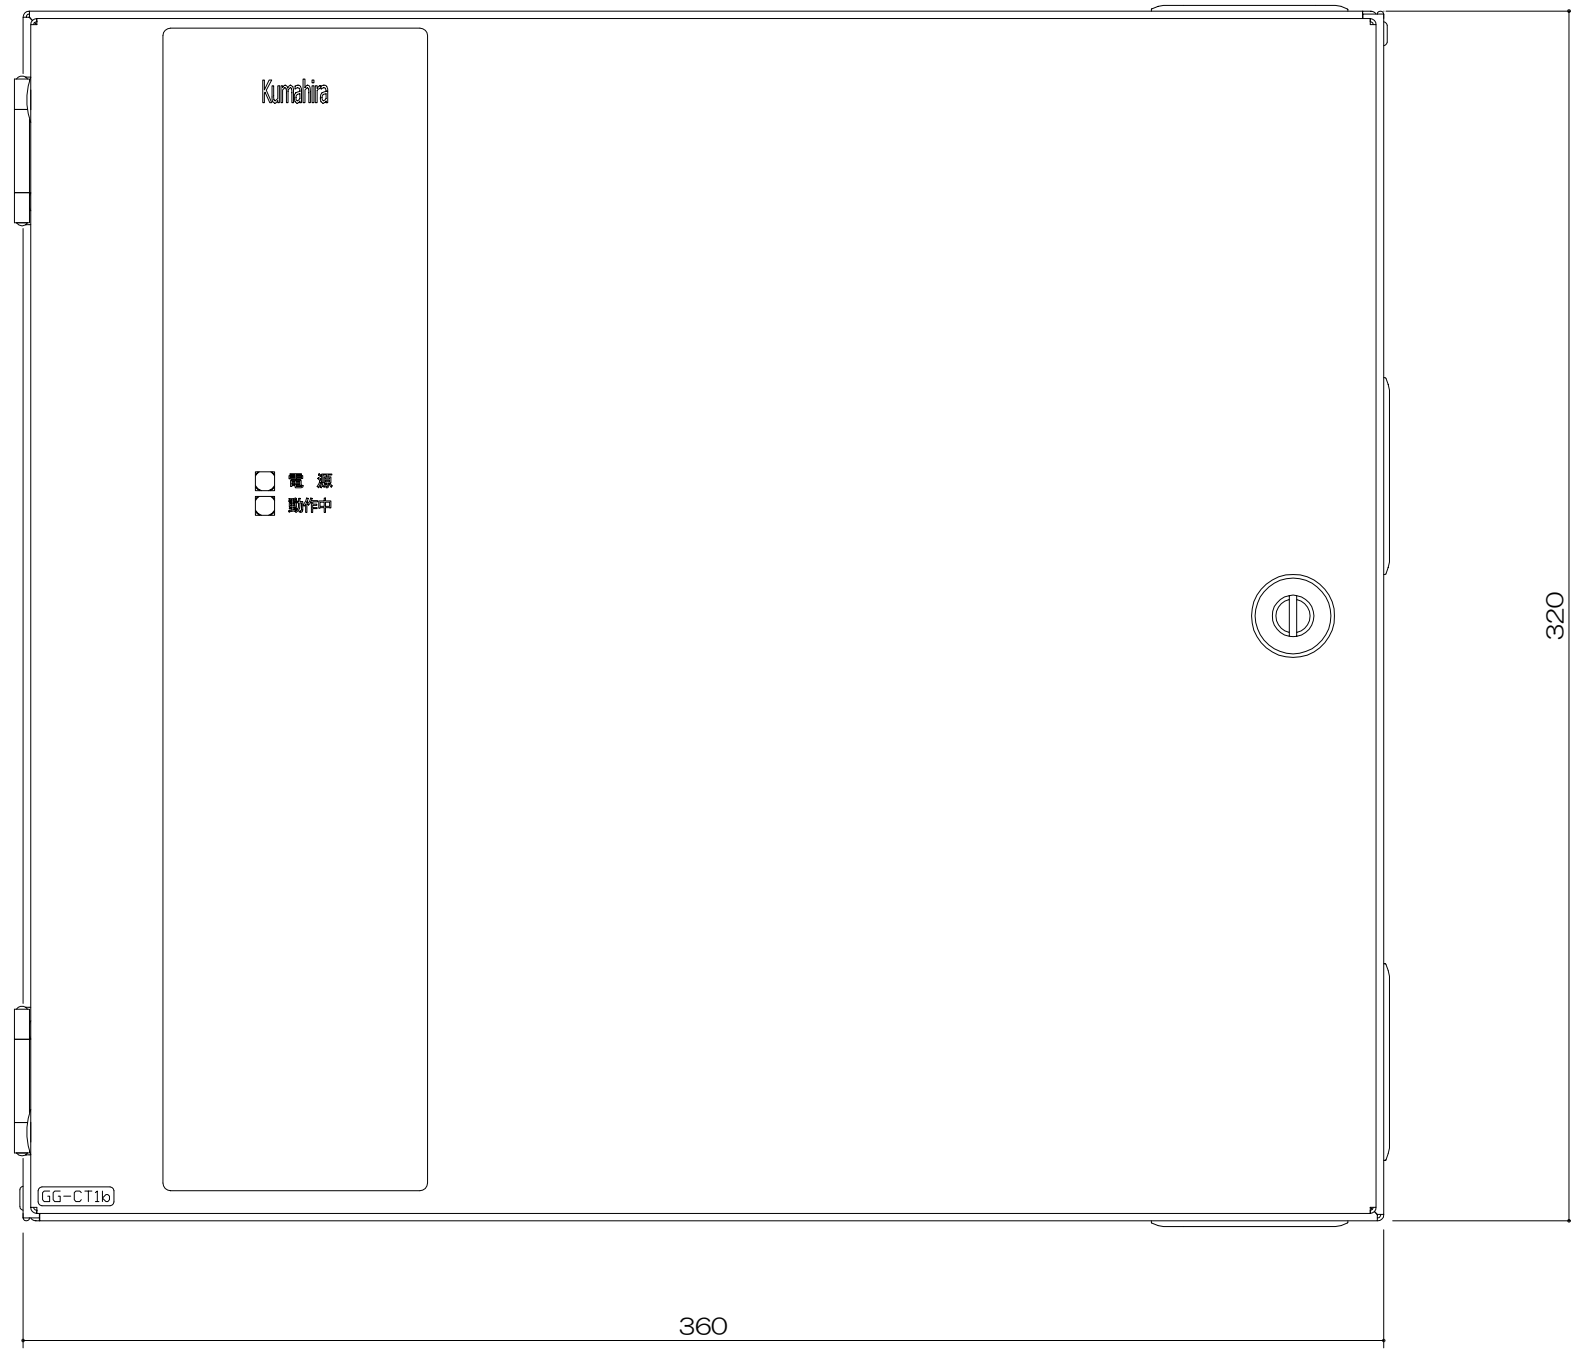

製品名	セキュアパネルCT1	型式	GG-CT1
図番	GG-CT1-002	株式会社クマヒラ	

製品情報は予告なく変更される場合がございます。