


- 仕様
- 電源
スイッチ切り替え式
(24V仕様) DC20: 0~30. 0V
(12V仕様) DC11: 4~13. 2V
 - 消費電流
(24V仕様) 最大200mA
(12V仕様) 最大350mA
 - 質量
約400g
 - 設置場所
- 屋内
 - 主要材料
①カバー - ABS樹脂
②ベース - ABS樹脂
 - 仕上げ
①カバー - 表面シボ加工 (ライトグレー)
②ベース - 表面シボ加工 (グレー)

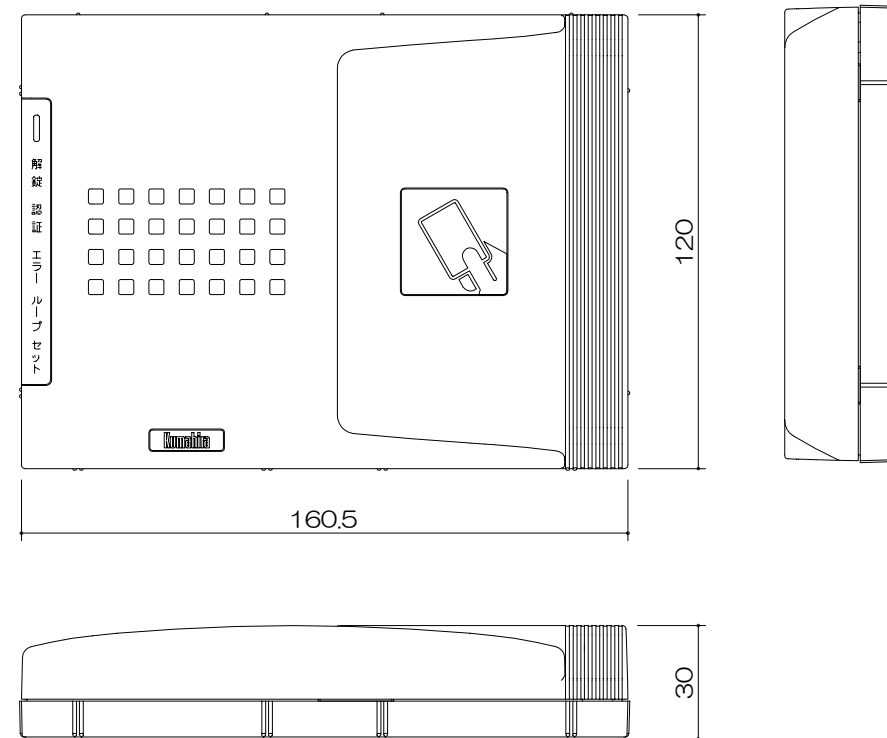

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名	非接触カードリーダー	型式	GG-NC51
図番	GG-NC51-002	株式会社アマヒラ	