


- 仕様
1. 電源 DC 11~30V
 2. 消費電流 最大100mA
 3. 質量 約145g
 4. 設置場所 - 屋内
 5. 主要材料
 - ①カバー - ABS樹脂
 - ②ベース - ABS樹脂
 - ③キートップ - ポリカーボネート
 6. 仕上げ
 - ①カバー - 表面シボ加工 (ライトグレー)
 - ②ベース - 表面シボ加工 (グレー)

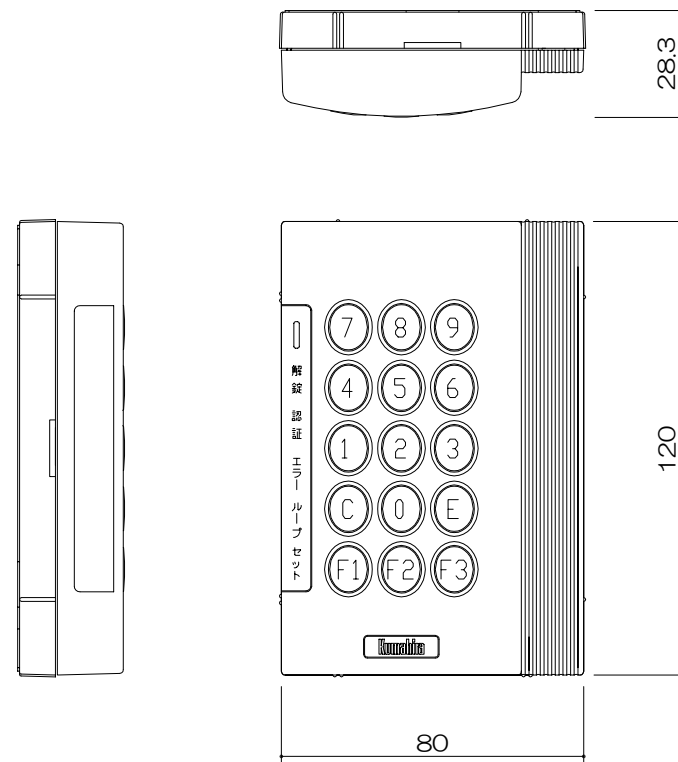

製品情報は予告なく変更される場合がございます。

製品名	テンキーパッド	型式	GG-TK1
図番	GG-TK1-002	株式会社アマヒラ	