

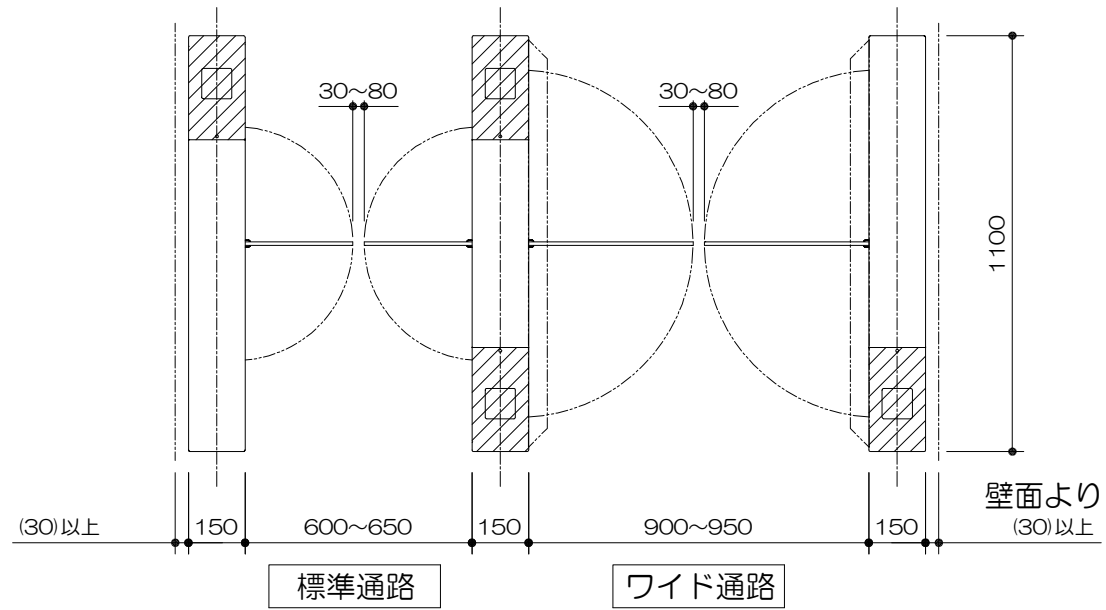


【LIG-S】 ライトゲート サイドS  
 【LIG-C】 ライトゲート センター  
 【LIG-M】 ライトゲート サイドM

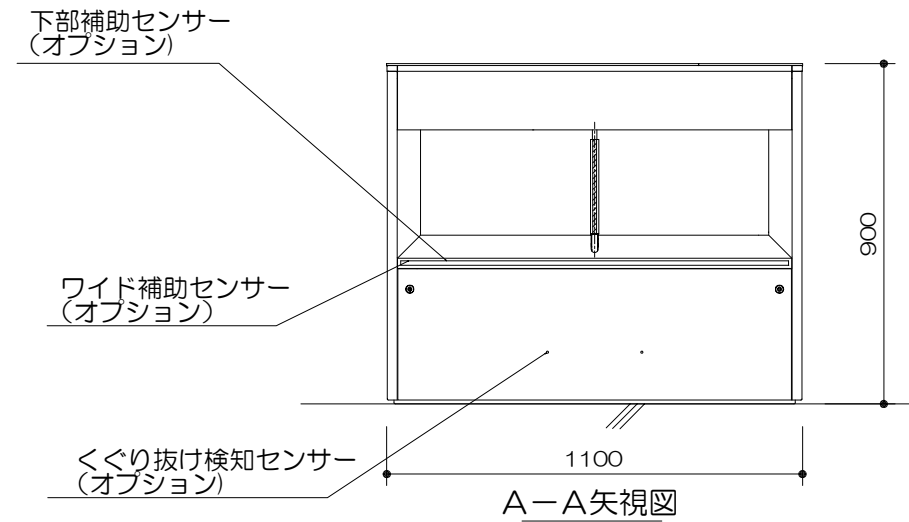

セキュリティレベル 高い側

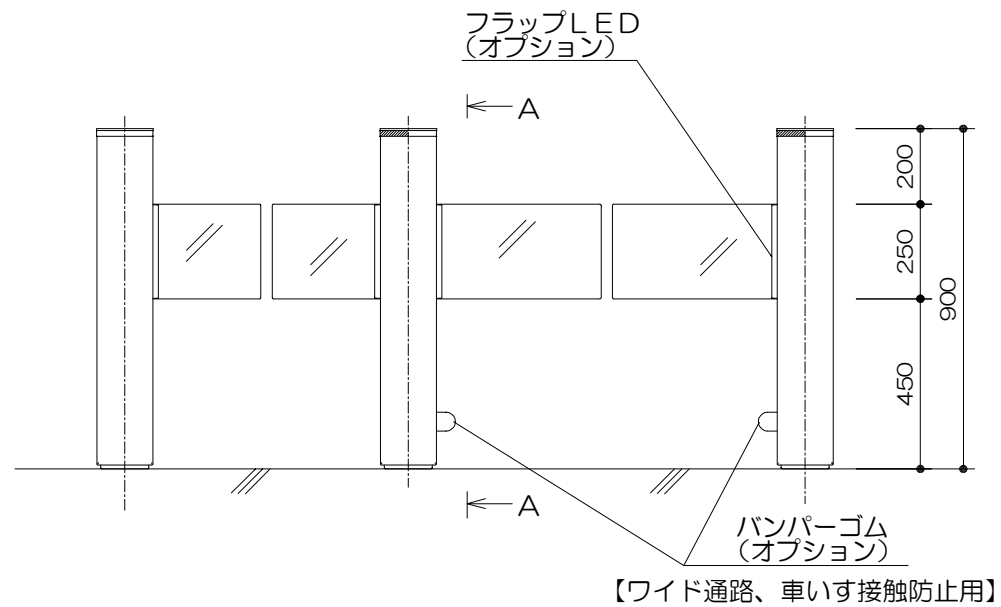

<通行者限定仕様>

1. 通行対象者 : セキュリティゲートとして、通行者は限定されます (基本的に大人通行)
2. 通行可能人数 : 通常25人/分 (1通路当り)
3. 本体質量 : ライトゲート・サイドM (LIG-M) … 約91kg  
 : ライトゲート・サイドS (LIG-S) … 約91kg  
 : ライトゲート・センター (LIG-C) … 約100kg
4. 本体電源 : AC100V 50/60Hz 接地付
5. 外装主要材料 : ステンレス ヘアライン仕上げ

製品名 ライトゲート (アクリルフラップ)	型式 LIG
図番 LIG-FA-002	株式会社 <b>クマヒラ</b>

製品情報は予告なく変更される場合がございます。