

モードゲートワイド・サイドS

MOGW-S

モードゲートワイド・センターC


MOGW-C

モードゲートワイド・サイドM

MOGW-M



セキュリティレベル
が低いエリア
(室外側など)

セキュリティレベル
が高いエリア
(室内側など)

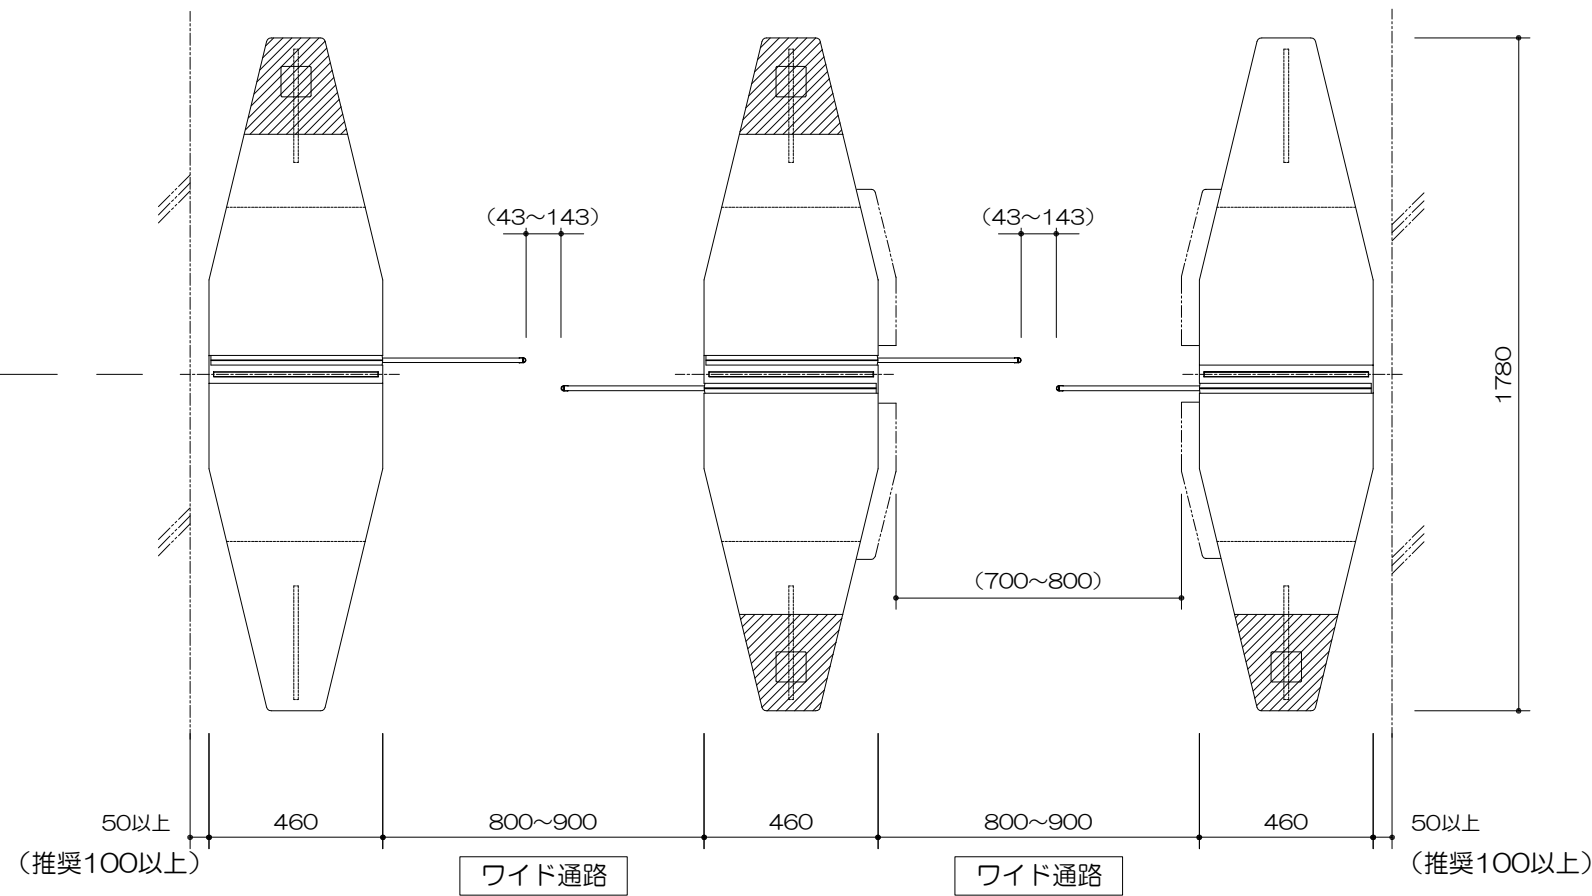

主仕様

- 開閉方式 : モーター駆動 スライド開閉方式
- 通行可能人数 : 通常約25人/分 (1通路当り)
- 本体質量 : モードゲートワイド・サイドM (H1800)・・・約275kg
: モードゲートワイド・サイドS (H1800)・・・約265kg
: モードゲートワイド・センターC (H1800)・・・約340kg
- 本体電源 : AC100V±10% 100VA 50/60Hz 接地付 (1通路分)
- 仕上げ : ステンレス部分 : パイブレーション仕上

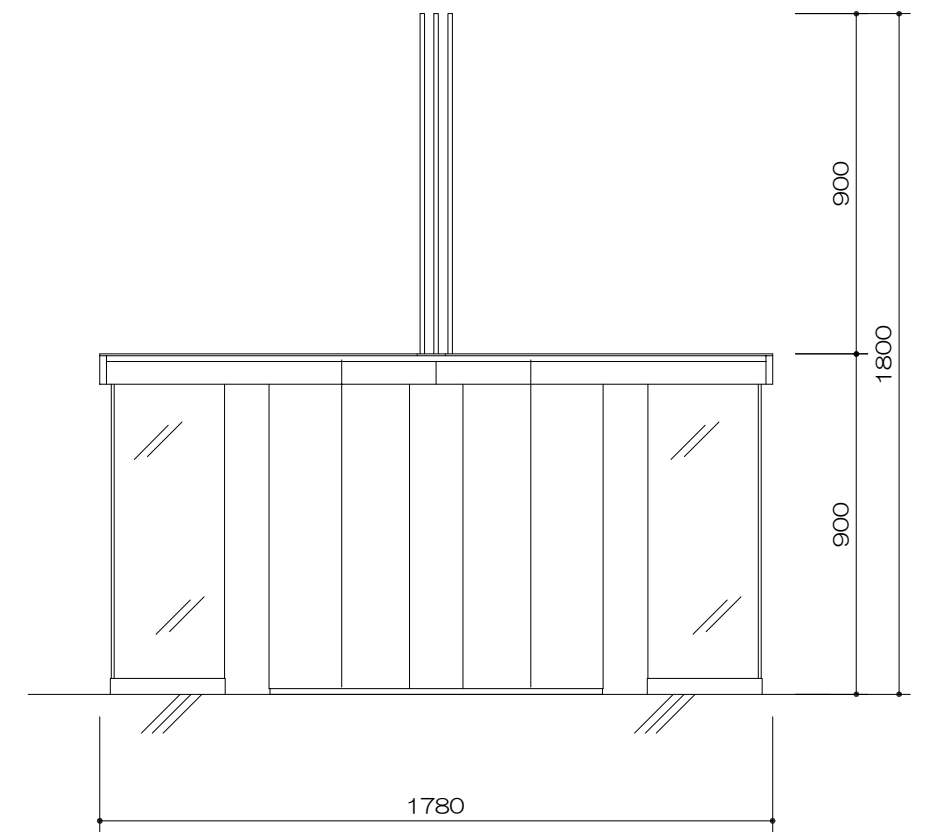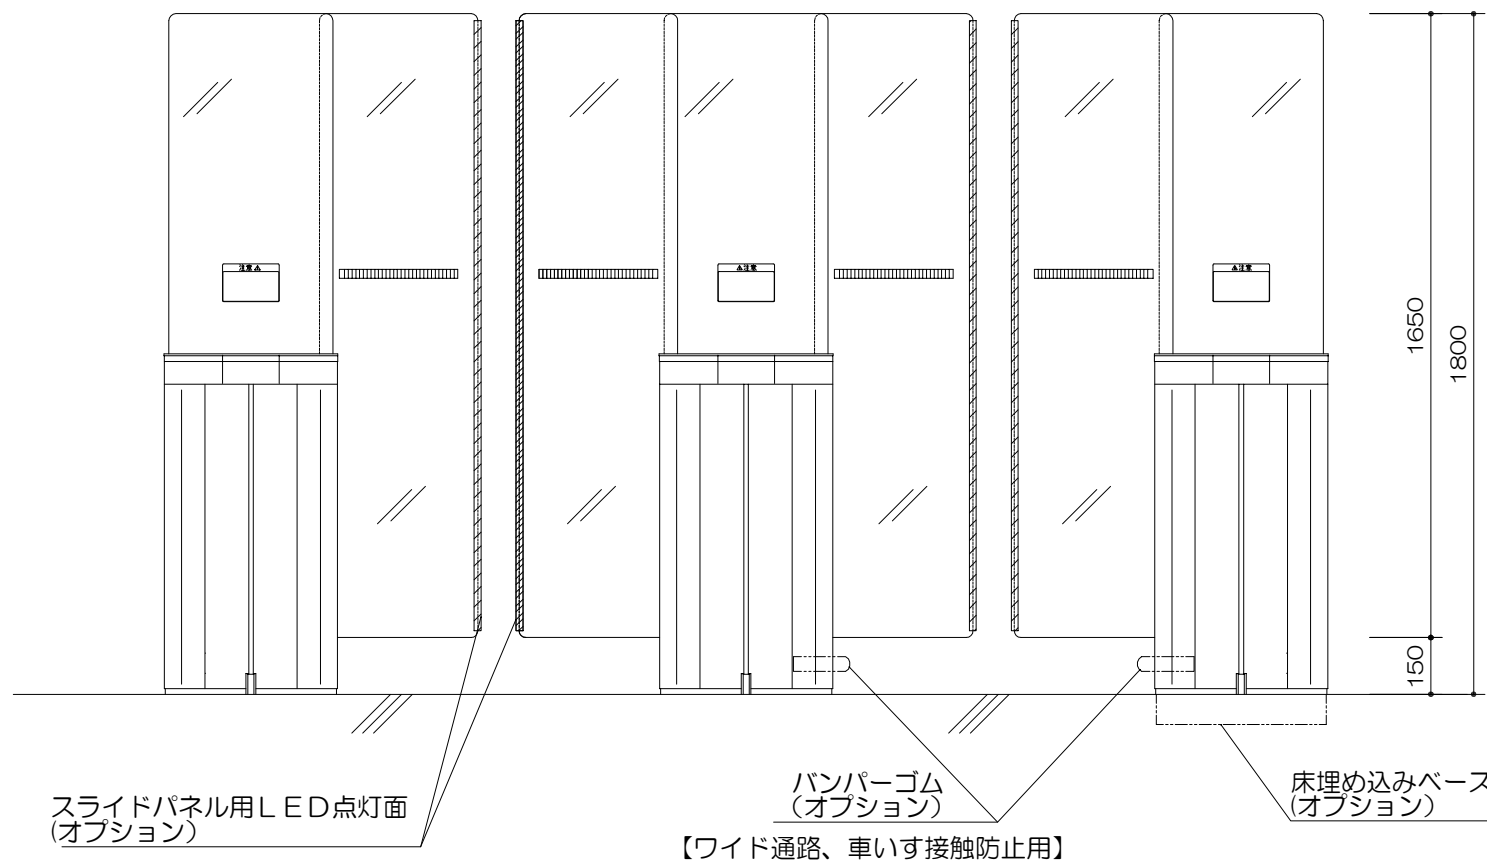

製品名 モードゲート (ワイドタイプH1800)	型式 MOG
図番 MOGW-18-002	株式会社 クマヒラ

製品情報は予告なく変更される場合がございます。